

一、产品简介

本产品是非接触式感应门禁系统，支持指纹、刷卡、密码、APP、遥控开锁，支持常开工作模式，适用于磁力锁、电插锁、电机锁、电动感应门等配件。

产品特点

全触摸按键，8000用户大容量，通过密码按键切换韦根输入和输出，支持WG26和WG34协议，支持数据对拷(卡和密码)，通过密码按键添加315M遥控器，表面防水和IP68全防水可选。

技术参数

序号	功能	参数
1	工作电压	DC9-16V
2	静态电流	<30mA
3	工作电流	<100mA
4	指纹容量	100枚
5	卡片容量	8000用户卡
6	读卡类型	ID、ID+IC可选
7	开门方式	指纹、刷卡、密码、WIFI
8	远程开锁	涂鸦远程
9	读卡距离	大于2厘米
10	按键类型	全触摸
11	输出模式	NO COM NC触点
12	韦根接口	WG26/34 输入输出可切换，数据对拷
13	工作模式	支持常开功能
14	遥控频率	支持315M遥控对码
15	防水类型	表面防水/IP68全防水可选
16	工作温度	-20℃-70℃
17	工作湿度	0-95%
18	产品尺寸	136*70*18mm

二、常用功能设置方法

进入编程模式(设置前必须进入设置模式):

操作步骤请参照详细说明，初次使用必须修改编程密码

依次按“#” → “*” → “编程密码” → “#”，喇叭提示成功，进入设置模式

1、修改编程密码

依次按“1” → 输入新 6 位编程密码 → 按“#”，按 2 下“*”喇叭提示成功，退出编程

2、指纹注册：可连续添加

依次按“5” → 连续按压 3 次指纹 → 按“#”喇叭提示成功，按 2 下“*”，退出编程

3、指纹删除：

依次按“8” → 按“1” → 按压指纹 1 次 → 按“#”喇叭提示成功，按 2 下“*”，退出编程

4、卡片注册：

依次按“5” → 可连续刷卡登记 → 按“#”喇叭提示成功，按 2 下“*”，退出编程

5、刷卡删除

依次按“8” → 按“1” → 可连续刷卡删除 → 按“#”喇叭提示成功，按 2 下“*”，退出编程

6、密码注册：密码加#开门

依次按“3” → 输入 1 到 6 位数字 → 按“#”喇叭提示成功，按

2 下 “*” ，退出编程

7、密码删除：

依次按 “8” →按 “4” →输入密码→按 “#” 喇叭提示成功，按 2 下 “*” ，退出编程

8、遥控添加：可连续添加

依次按 “5” →按遥控开锁键→按 “#” 喇叭提示成功，按 2 下 “*” ，退出编程

9、遥控清除：

依次按 “8” →按 “1” →可连续按压有效遥控开锁键→按 “#” 喇叭提示成功，按 2 下 “*” ，退出编程

三、详细操作说明：

1、验证方法

- 1、指纹用户：直接按压有效指纹，喇叭提示验证成功，门锁打开
- 2、卡用户：直接刷卡验证成功后，喇叭提示验证成功，门锁打开
- 3、密码用户：先输入密码，再按#，喇叭提示验证成功，门锁打开
- 4、卡+密码：先刷卡，再输入密码，按#号，喇叭提示验证成功，门锁打开

2、增加用户

A、指纹注册：

1、依次按 “#” → “*” → “编程密码” → “#” ，喇叭提示成功，进入设置模式

2、依次按“5”→连续按压 3 次指纹→按“#”喇叭提示成功，按 2 下“*”，退出编程

B、输入编号注册指纹：

1、依次按“#”→“*”→“编程密码”→“#”，喇叭提示成功，进入设置模式

2、依次按“5”→输入编号(大于 10000 小于 60000 且大于上一次输入值，如果输入有误喇叭提示输入错误可重新输入)→“#”→直接按压 3 次指纹 喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

C、刷卡注册户卡：

1、依次按“#”→“*”→“编程密码”→“#”，喇叭提示成功，进入设置模式

2、依次按“5”→可连续刷卡登记→按“#”喇叭提示成功，按 2 下“*”，退出编程

D、输入卡号注册：

1、依次按“#”→“*”→“编程密码”→“#”，喇叭提示成功，进入设置模式

2、依次按“2”→输入 ID 10 位数编号→按“#”喇叭提示成功，按 2 下“*”，退出编程

E、输入编号注册卡：

1、依次按“#”→“*”→“编程密码”→“#”，喇叭提示成功，进入设置模式

2、依次按“5”→输入编号(大于 10000 小于 60000 且大于上一次输入值，如果输入有误喇叭提示输入错误可重新输入)→按“#”喇

喇叭提示成功，按 2 下 “*”，退出编程

F、密码注册：

1、依次按 “#” → “*” → “编程密码” → “#”，喇叭提示成功，进入设置模式

2、依次按 “3” → 输入 1 到 6 位唯一组合数字 → 按 “#” 喇叭提示成功，按 2 下 “*”，退出编程

G、卡+密码注册：

1、依次按 “#” → “*” → “编程密码” → “#”，喇叭提示成功，进入设置模式

2、依次按 “65” → 刷卡登记 → 操作成功 → 输入 1 到 6 位唯一组合数字 → 按 “#” 喇叭提示成功，成功提示，若要继续注册，请重新按 “5” → 刷卡登记 → 操作成功 → 输入 1 到 6 位唯一组合数字 → 按 “#” 喇叭提示成功，按 2 下 “*”，退出编程

3、删除用户

A、指纹删除：

1、依次按 “#” → “*” → “编程密码” → “#”，喇叭提示成功，进入设置模式

2、依次按 “8” → 按 “1” → 可连续按压有效指纹 → 按 “#” 喇叭提示成功，按 2 下 “*”，退出编程

B、刷卡删除：

1、依次按 “#” → “*” → “编程密码” → “#”，喇叭提示成功，进入设置模式

2、依次按 “8” → 按 “1” → 可连续刷卡删除 → 按 “#” 喇叭提

示成功，按 2 下 “*”，退出编程

C、输入卡号删除：

1、依次按 “#” → “*” → “编程密码” → “#”，喇叭提示成功，进入设置模式

2、依次按 “8” → 按 “2” → 输入 10 位卡号 → 按 “#” 喇叭提示成功，成功提示，若要继续删卡，请重新按 “2” → 输入 10 位卡号 → 按 “#” 喇叭提示成功，按 2 下 “*”，退出编程

D、输入编号删除：

1、依次按 “#” → “*” → “编程密码” → “#”，喇叭提示成功，进入设置模式

2、依次按 “8” → 按 “3” → 输入注册编号 → 按 “#” 喇叭提示成功，成功提示，若要继续删除，请重新按 “3” → 输入注册编号 → 按 “#” 喇叭提示成功，按 2 下 “*”，退出编程

E、密码删除：

1、依次按 “#” → “*” → “编程密码” → “#”，喇叭提示成功，进入设置模式

2、依次按 “8” → 按 “4” → 输入密码 → 按 “#” 喇叭提示成功，成功提示，若要继续删除，请重新按 “4” → 输入密码 → 按 “#” 喇叭提示成功，按 2 下 “*”，退出编程

F、删除所有开门密码(不含卡+密码)，已授权开门卡不影响

1、依次按 “#” → “*” → “编程密码” → “#”，喇叭提示成功，进入设置模式

2、依次按“9”→按“#”→按“108”→按“#”喇叭提示成功，按 2 下“*”，退出编程

4、设置开锁延时

A、依次按“#”→“*”→“编程密码”→“#”，喇叭提示成功，进入设置模式

B、依次按“7”→输入 1-9 数字→按“#”喇叭提示成功，按 2 下“*”，退出编程

注：数字 1 代表 2 秒，2 代表 4 秒，9 代表 18 秒

四、机器初始化

依次按“#”→“*”→“编程密码”→“#”，喇叭提示成功，进入设置模式

A、删除所有用户及初始化(指纹、卡、密码、遥控)

依次按“9”→按“#”→输入 123→按“#”喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

B、清空所有卡

依次按“9#”→“369#”喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

C、清空开门密码

依次按“9#”→“108#”喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

D、清空所有卡+密码

依次按“9#”→“258#”喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

E、清空所有一次性密码

依次按“9#”→“456#”喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

F、清空所有遥控

依次按“9#”→“147#”喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

G、清空所有指纹

依次按“9#”→“709#”喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

H、恢复出厂设置(未设置复位键请联系经销商)

门禁机在通电的情况下常按复位键 5 秒以上，蜂鸣器滴滴响两声，即恢复出厂设置成功！

恢复出厂设置将包括的内容有：

1. 编程密码
2. 开门时间

五、特殊功能

依次按“#”→“*”→“编程密码”→“#”，喇叭提示成功，进入设置模式

A、添加增加母卡

依次按“61”→刷增加卡→按“#”，喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

B、添加删除母卡

依次按“62”→刷增加卡→按“#”，喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

C、注销增加母卡

依次按“85”→按“#”，喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

D、注销删除母卡

依次按“86”→按“#”，喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

E、打开或关闭常开模式

依次按“87”→按“#”，喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

F、一次性密码设置

依次按“64”→输入一次性 6 位密码→按“#”，喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

G、设置音量大小(最大 15 数字)

依次按“63”→输入 2 到 15 数字→按“#”，喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

H、中英文切换

依次按“66”→输入 660 中文或输入 661 英文→按“#”，喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

I、关闭遥控

依次按“670”→按“#”，喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

J、开启遥控

依次按“671”→按“#”，喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

K、读头输出和输入模式

输出：依次按“630”→按“#”喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

输入：依次按“631”→按“#”喇叭提示成功，按 2 下“*”退出编程

L、韦根 26 和韦根 34 模式

韦根 26：依次按“6626”→按“#”，按 2 下“*”蜂鸣器响两声，退出编程

韦根 34：依次按“6634”→按“#”，按 2 下“*”蜂鸣器响两声，退出编程

M、配网(具体可参照操作说明)

依次按“68”→按“#”，喇叭提示成功，10 秒内喇叭再次提示配对中，→打开涂鸦 APP，联网状态下 60 秒内提示配对成功，按 2 下“*”退出编程



涂鸦智能 APP

六、母卡操作

1、增加卡授权指纹

先刷增加卡，喇叭提示验证成功→连续按压 3 次指纹，喇叭提示注册成功→按 2 下“*”退出编程

2、删除卡注销指纹

先刷删除卡，喇叭提示验证成功→连续按压 3 次指纹，喇叭提示操作成功→按 2 下“*”退出编程

3、增加卡授权用户卡

先刷增加卡，喇叭提示验证成功→刷开门卡，喇叭提示注册成功→按 2 下“*”退出编程

4、删除卡注销用户卡


先刷删除卡，喇叭提示验证成功→刷需要注销卡片，喇叭提示操作成功→按 2 下“*”退出编程

七、注意事项


- 1、已授权的开门卡不可以当做母卡使用
- 2、初次使用建议更换编程密码
- 3、指纹机 COM 需和 GND 端口并联
- 4、对接自动门，信号端对应指纹机 COM 和 NO 端口

八、接线示意图


1、集成门铃电源接线:

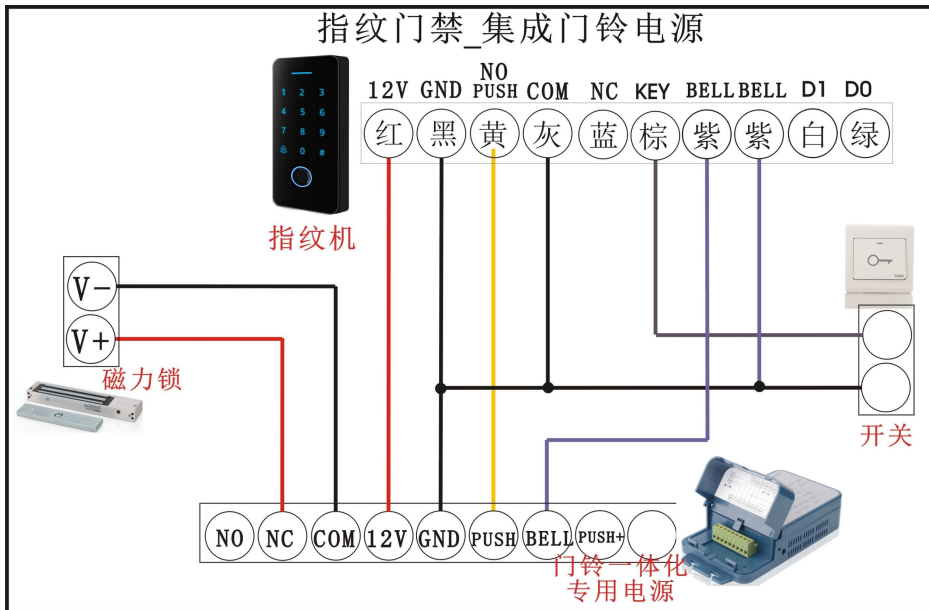

2、门禁电源接线:

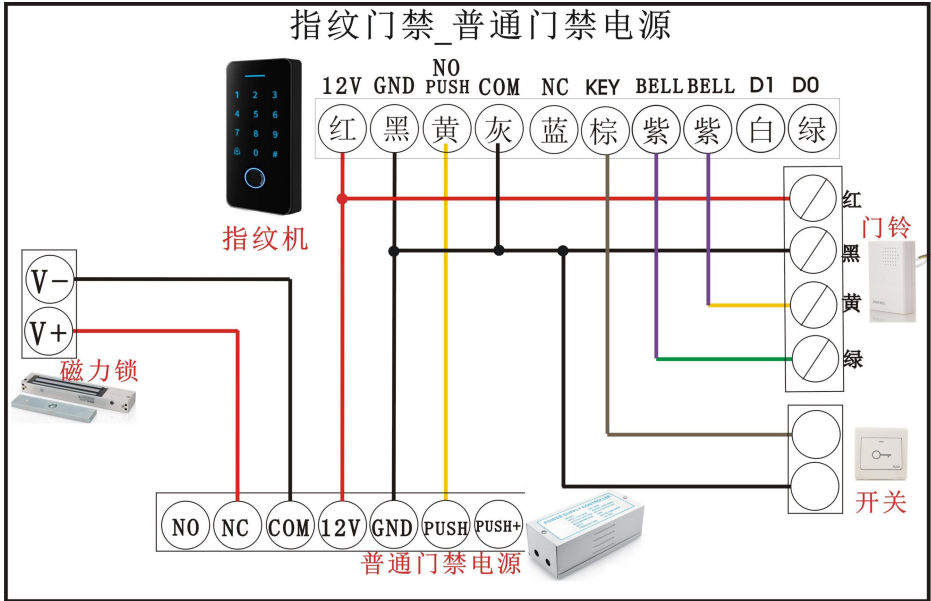

3、普通电源接线:

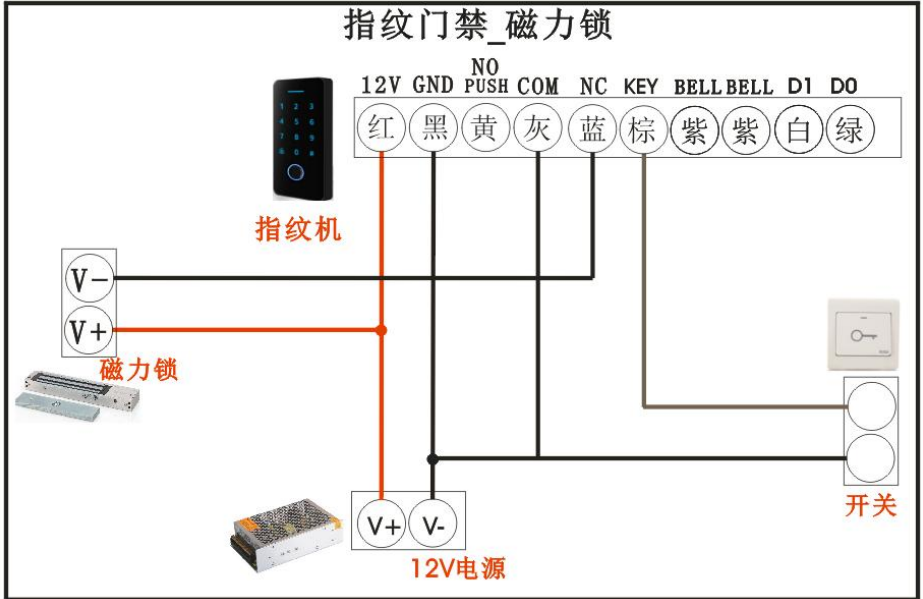

4、数据对拷（仅支持卡和密码）：


依次按“#”→“*”→“123456”→“#”，蜂鸣器滴滴响两声，绿灯点亮，进入设置模式

A、副机操作

依次按“9”→按“#”→输入789→按“#” 绿灯慢闪，成功提示，拷贝完成自动退出，20秒后无操作自动退出。

B、主机操作

依次按“9”→按“#”→输入135→按“#” 绿灯慢闪，成功提示，拷贝完成自动退出，20秒后无操作自动退出。

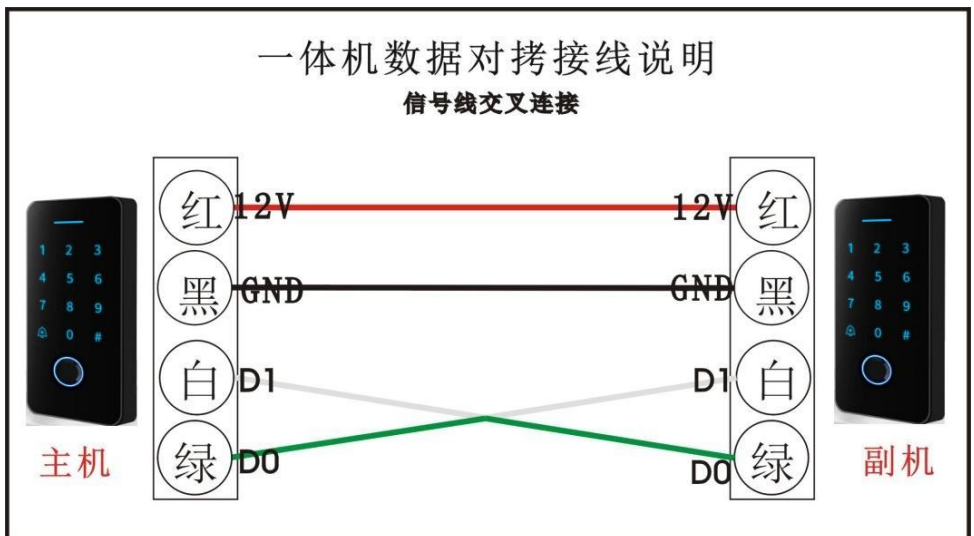

5、接线说明：

红	12V	电源正极
黑	GND	电源负极
黄	PUSH/NO	信号常开输出
灰	COM	信号公共端
蓝	NC	信号常闭输出
棕	KEY	出门按钮
紫	BELL	门铃接口
紫	BELL	门铃接口
白	D1	读头数据D1
绿	D0	读头数据D0

注：接线请参照字母表示，排线颜色可能会存在偏差

售后服务

保修原则

本公司对出售的产品提供终身服务。自购买之日起一年内，公司提供免费保修服务；但不包含任何运费，超过保质期的产品，公司提供收费维修服务。

属下列情况，不提供免费保修服务：

- (1) 无产品保修卡或有效购买凭证的，保修和购买凭证不相符的；
- (2) 人为因素造成损坏，包括非正常工作环境下使用、不按说明书使用引起的损坏等。
- (3) 用户私自拆机、自行维修、改装或经非本公司授权单位维修者或因其它不可抗拒因素破坏的。

保修卡

用户卡编号：				
产品名称		产品型号		
用户名称		地 址		
电 话		购买归期		
经 销 商				
服务及维修记录				
维修记录	故障原因	更换零件	维修时间	维修员
第一次				
第二次				
第三次				

保修须知：

- 1、本保修卡请妥善保管，以作维修凭证。
- 2、本产品实行国家三包政策。
- 3、顾客购买本产品一年内非人为的机械故障及损坏，本公司无偿维修、调。因操作不当或其它人为损坏则需收取零件费用、维修费用。
- 4、保修期内用户须出示本卡及购物单据方可获得保修和调换服务。